

**BOXER 42XL Bi-active**  
**MACHINE SOUS VIDE**



**CARACTÉRISTIQUES**

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 420 mm
- Soudure bi-active en standard (2 fils de résistance de 5 mm).
- Capacité de pompe: 21 m<sup>3</sup>/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-35 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle en aluminium avec fenêtre de contrôle en verre
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

**OPTIONS**

- Configuration ESD (seulement possible en combinaison avec soudure Bi-active)
- Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz

**ACCESSOIRES**

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Connexion extérieure pour bacs gastro
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères

**DESCRIPTION**


La machine sous vide Boxer 42XL Bi-active est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 10 programmes mémorisables. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

**CONFIGURATION DES BARRES**

Standard




# MACHINE SOUS VIDE BOXER 42XL BA – SPÉCIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE BOXER 42XL BA – FICHE TECHNIQUE

## DIMENSIONS

En mm

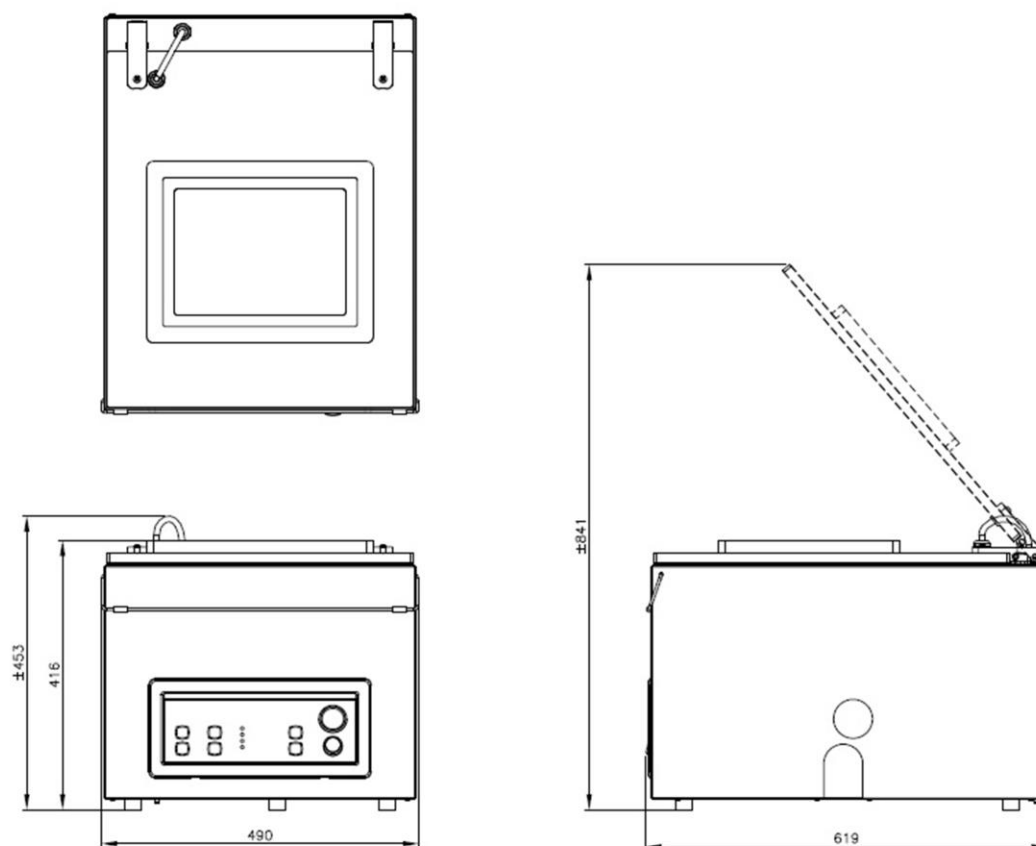

| Modèle           | Dimensions (mm)                             |                      | Voltage*<br>(Hz) | Capacité<br>pompe<br>(m <sup>3</sup> /h) | Puissance<br>(kW) | Poids<br>(kg) |
|------------------|---|----------------------|------------------|--|-------------------|---------------|
|                  | Chambre<br>(espace utilisable)<br>L x l x H | Machine<br>L x l x H |                  |  |                   |               |
| Boxer 42XL<br>BA | 460 x 420 x 120                             | 620 x 490 x 453      | 230V-1-50        | 21                                       | 0,75 - 1,0        | 72            |

\* Autres voltages disponibles



**HENKELMAN BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Pays Bas

**Service commercial  
et technique**  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)