

DT 100

DIPTANK



KENMERKEN

- Cyclustijd: 3-5 seconden
- Maximaal laadgewicht: 60 kg
- Spanning: 400V-3-50Hz (andere spanningen leverbaar)
- Digitale temperatuurbediening
- Dompeldiepte: 220 mm
- Hydraulische aandrijving
- Optimale hygiëne
- Roestvrijstalen omkasting
- Isolatieballen tegen verdamping
- Machine afmetingen: 880 x 1000x 1320mm
- Kamer afmetingen: 600 x 800x 220mm

BESCHRIJVING

Deze diptanks bieden u samen met onze vacuümverpakkingsmachines dé oplossing om uw product beter te presenteren. De krimpzaktechnologie beschermt uw product als een tweede huid.




Henkelman geeft standaard 3 jaar garantie.

DIPTANK DT 100 – SPECS

AFMETINGEN

In mm

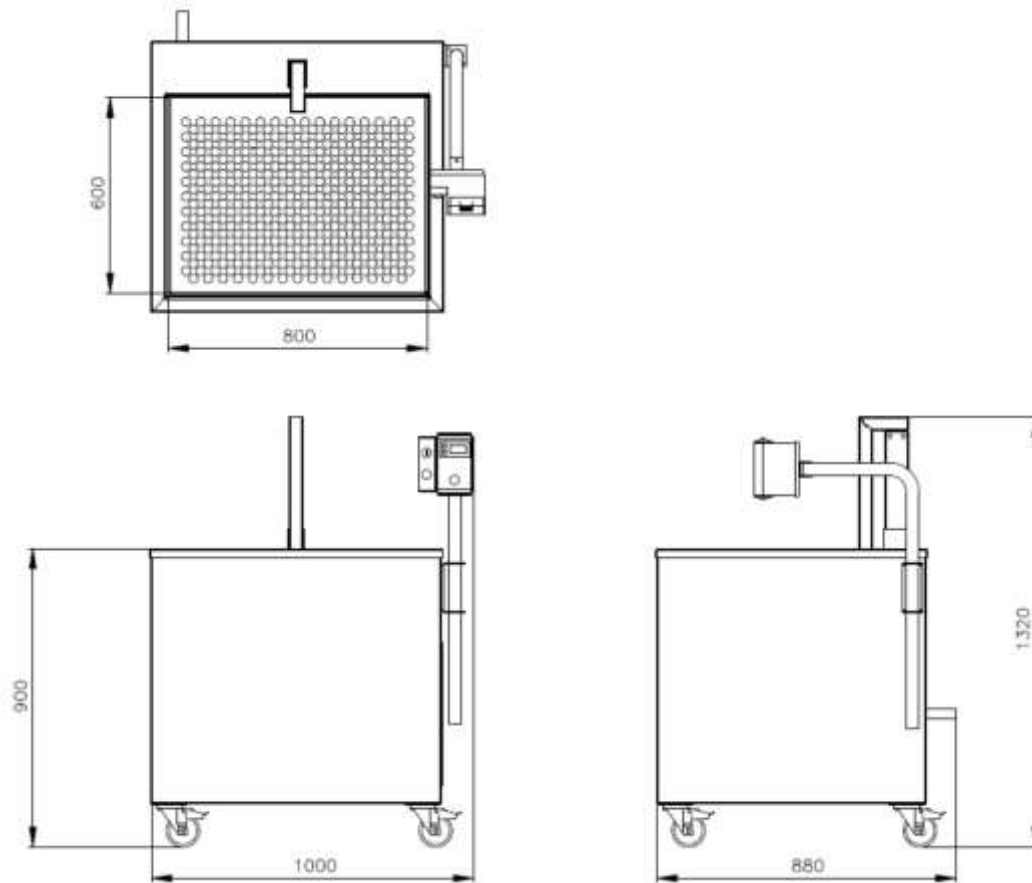

Model	Afmetingen (mm)		Voltage* (Hz)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)
	Kamer (bruikbare ruimte) L x B x H	Machine L x B x H			
Diptank 100	600x 800x 220	880x 1000x 1320	400V-3-50	9,0	155

*andere voltages leverbaar



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
The Netherlands

Sales support
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Service/technical support
P +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com