

**TOUCAN REGULAR**  
MACHINE SOUS VIDE



**CARACTERISTIQUES**

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 420 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 21 m<sup>3</sup>/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 20-40 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec plateforme pour sachet à fond plat

**DESCRIPTION**

La machine sous vide Toucan Regular est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 10 programmes mémorisables. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.

**OPTIONS**


- Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz
- Soudure Bi-active

**ACCESSOIRES**

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères
- Filtre à poudre interne
- Filtre à liquides externe



La garantie Henkelman est de 3 ans






# MACHINE SOUS VIDE TOUCAN REGULAR – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE TOUCAN REGULAR – FICHE TECHNIQUE

## DIMENSIONS

En mm

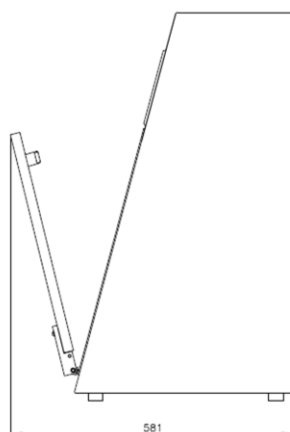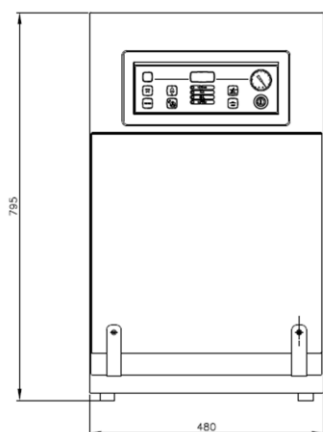

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m <sup>3</sup> /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utilisable) L x l x H	Machine L x l x H				
Toucan Regular	85 x 390 x 275	581 x 480 x 795	230V-1-50	21	0,75 - 1,0	79

\* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Pays Bas

Service commercial  
et technique  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)