

LYNX 42

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE



BESCHREIBUNG

Die robuste Lynx 42 Vakuumverpackungsmaschine aus Edelstahl ist standardmäßig mit einer Busch Vakuumpumpe und ACS-Steuerung mit 20 Vorwahlprogramme ausgestattet. Dieses Tischmodell ist druckerkompatibel und entspricht den CE-Normen.



Henkelman bietet standardmäßig 3 Jahre Garantie

SPEZIFIKATIONEN

- Standard mit 1 Schweissleiste (vor): 420 mm
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte). Optional (ohne Aufpreis): Trenn-/Breitschweissung
- Schweissleiste ist für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 16 m³/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenconditionierungsprogramm für Wartung und Reinigung
- Maschinenzyklus: 15-30 Sek
- Standard ACS-Steuerung mit Sensor und 20 Vorwahlprogramme
- Sensorsteuerung: bis zu 99,8% für einen optimalen Zyklus
- Standard Soft-Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Tiefgezogene, rostfreie Edelstahlkammer
- Rostfreies Edelstahlchassis und transparenter Deckel
- Kommt mit Einlegeplatten für einen schnelleren Bearbeitungszyklus und besseren Produktplatzierung

OPTIONEN

- Dampfsensor
- Begasung
- High-Temp (für das Vakuumverpacken von Lebensmittelprodukten bei Temperaturen ab 65 °C in Vakuumierbeuteln)

ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)




- Zebra ZD410 Thermo-Etikettendrucker
- Schrägeinlage (zum Vakuum verpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Externer Adapter (zum Vakuumieren in Gastronormbehältern)
- Servicesatz für Standardwartung
- Universal-Rollgestell

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE LYNX 42 – TECHNISCHE DATEN

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE LYNX 42 – TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

In mm

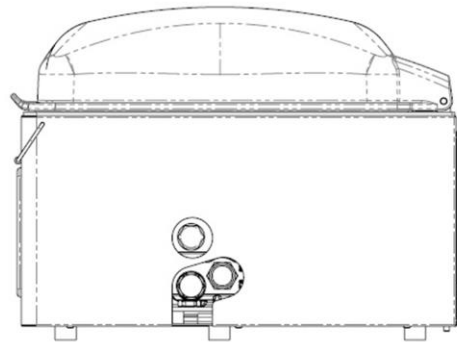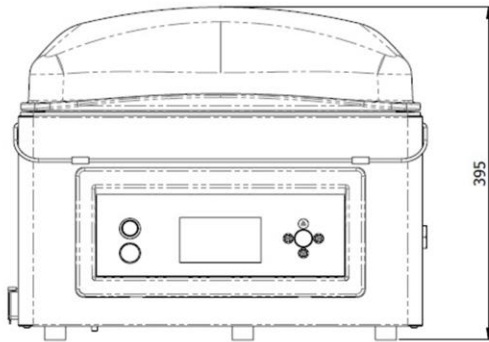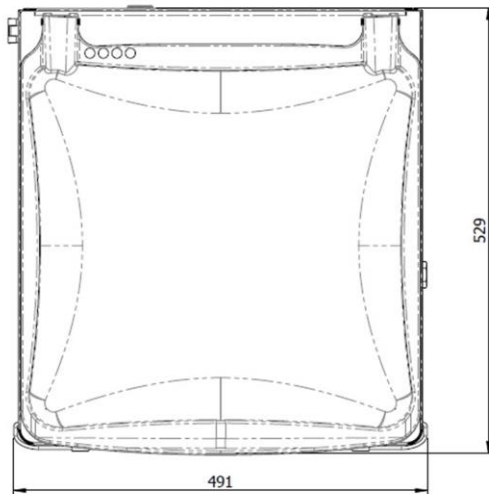

Modell	Abmessungen (mm)		Spannung*	Pumpenkapazität (m ³ /h)	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x W x H	Maschine L x W x H				
Lynx 42	360 x 420 x 125	530 x 490 x 440	230V-1-50	16	0,6	55

* Andere Spannungen lieferbar



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Niederlande

Verkaufsunterstützung
T +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Technische Unterstützung
T +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com