

POLAR 110

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE



BESCHREIBUNG

Die robuste Polar 110 Vakuumverpackungsmaschine aus Edelstahl ist standardmäßig mit einer Busch Vakuumpumpe. Dieses Standmodell entspricht den CE-Normen.



Henkelman bietet standardmäßig 3 Jahre Garantie

SPEZIFIKATIONEN

- Standard mit 2 Schweissleisten (vor-rechts): 1050 x 620 mm
- Optional ohne Aufpreis: 2 Schweissleisten vor-hinten oder links-rechts
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte). Optional (ohne Aufpreis): Trennschweissung/Breitschweissung (10 mm)
- Silikonen Behälter sind für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 160 m³/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenkonditionierungsprogramm für Wartung und Reinigung
- Maschinenzklus: 15-40 Sek
- Standard Digitale Steuerung mit Zeitsteuerung und 10 Vorwahlprogramme
- Standard Soft-Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbutel
- Plane Arbeitsplatte
- Kommt mit Einlegeplatten für einen schnelleren Verarbeitungszyklus und besseren Produktplatzierung
- Rostfreies Edelstahlchassis
- IP-65 Klassifizierung

OPTIONEN

- 3 Schweissleisten (links-vor-rechts)
- 1-2 Trennschweissung/Bi-Aktiv-Schweißung
- 100 oder 300 m³/h Busch Pumpe
- Sensorsteuerung/ACS-Steuerung
- Dampfsensor
- Begasung (einschl. Druckluftverbindung)
- Vorbereitung für externe Pumpe

ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)


- Zebra ZD410 Thermo-Etikettendrucker (nur für Maschinen mit ACS-Steuerung verfügbar)
- Schrägeinlage (zum Vakuum verpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Servicesatz für Standardwartung

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE POLAR 110 – TECHNISCHE DATEN

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE POLAR 110 – TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

In mm

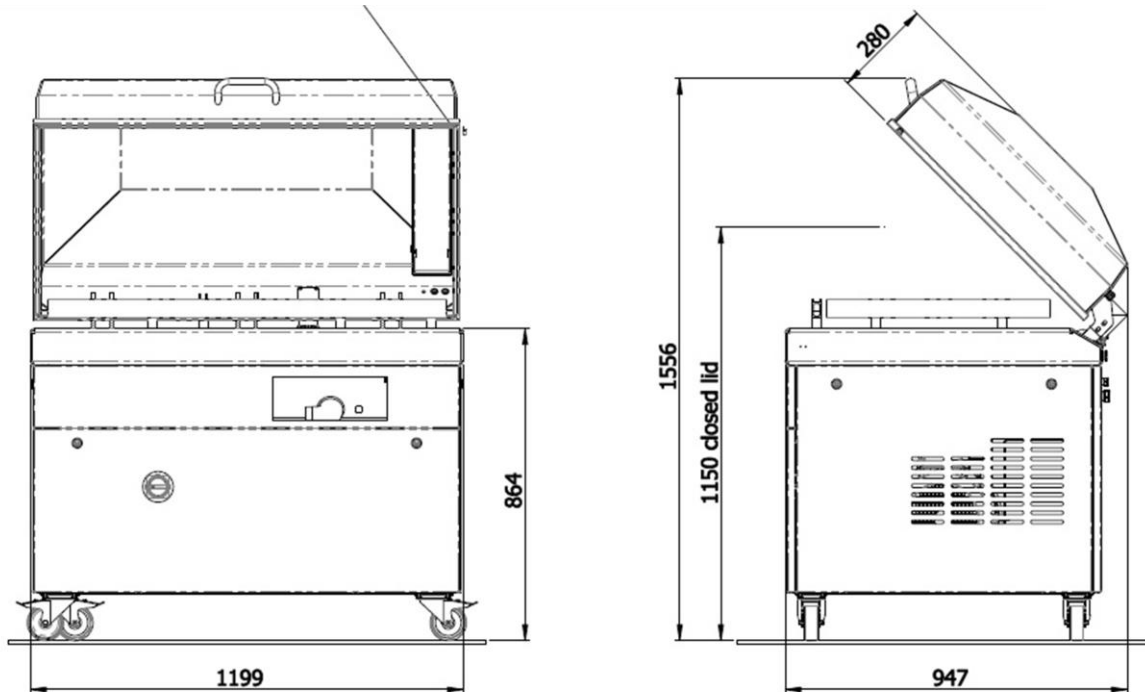

Modell	Abmessungen (mm)		Spannung* (Hz)	Pumpen- kapazität (m ³ /h)	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x W x H	Maschine L x W x H				
Polar 110	620 x 1050 x 280	947 x 1200 x 1150	400V-3-50	160	2,3 – 5,6	465

* Andere Spannungen lieferbar



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Niederlande

Verkaufsunterstützung
T +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Technische Unterstützung
T +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com