

**DT 200 A**

**AUTOMATISCHER SCHRUMPFTANK**



**SPEZIFIKATIONEN**

- Automatische Plattform mit Förderband
- Digitale Temperaturregelung
- Pneumatische Bewegung
- Edelstahlgehäuse
- Optimale Hygiene
- Maximale Tragfähigkeit: 30 kg
- Maschinenabmessungen: 1170 x 1700 x 1350 mm
- Kammerabmessungen: 577 x 1098 x 200 mm
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Eintauchzeit: 3-5 Sekunden
- Zykluszeit: 22 Sekunden
- Leistung: 23 kW
- Spannung: 400V-3-50Hz
- Druckluftverbrauch 50l / min 6 bar
- Voll isoliert
- Dampfauslass ø125 mm, mit eingebautem Lüfter ausgestattet
- Wasserablauf 2 ”
- Automatische Wasserstandsregelung
- Eingebauter Kalkablagerungsschutz

**BESCHREIBUNG**

Diese Schrumpftank bietet Ihnen zusammen mit unseren Vakuumverpackungs-maschinen die Lösung für bessere Presentation Ihres Produktes. Die Schrumpfsacktechnologie erhöht den Schutz Ihres Produktes wie eine zweite Haut. Ideal, um eine automatische Linie zu erstellen. Diese Maschine entspricht vollständig den CE-Normen.




Henkelman bietet standardmäßig 3 Jahre Garantie

# DIPTANK DT 200 A – TECHNISCHE DATEN

## DIPTANK DT 200 A – TECHNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN

In mm

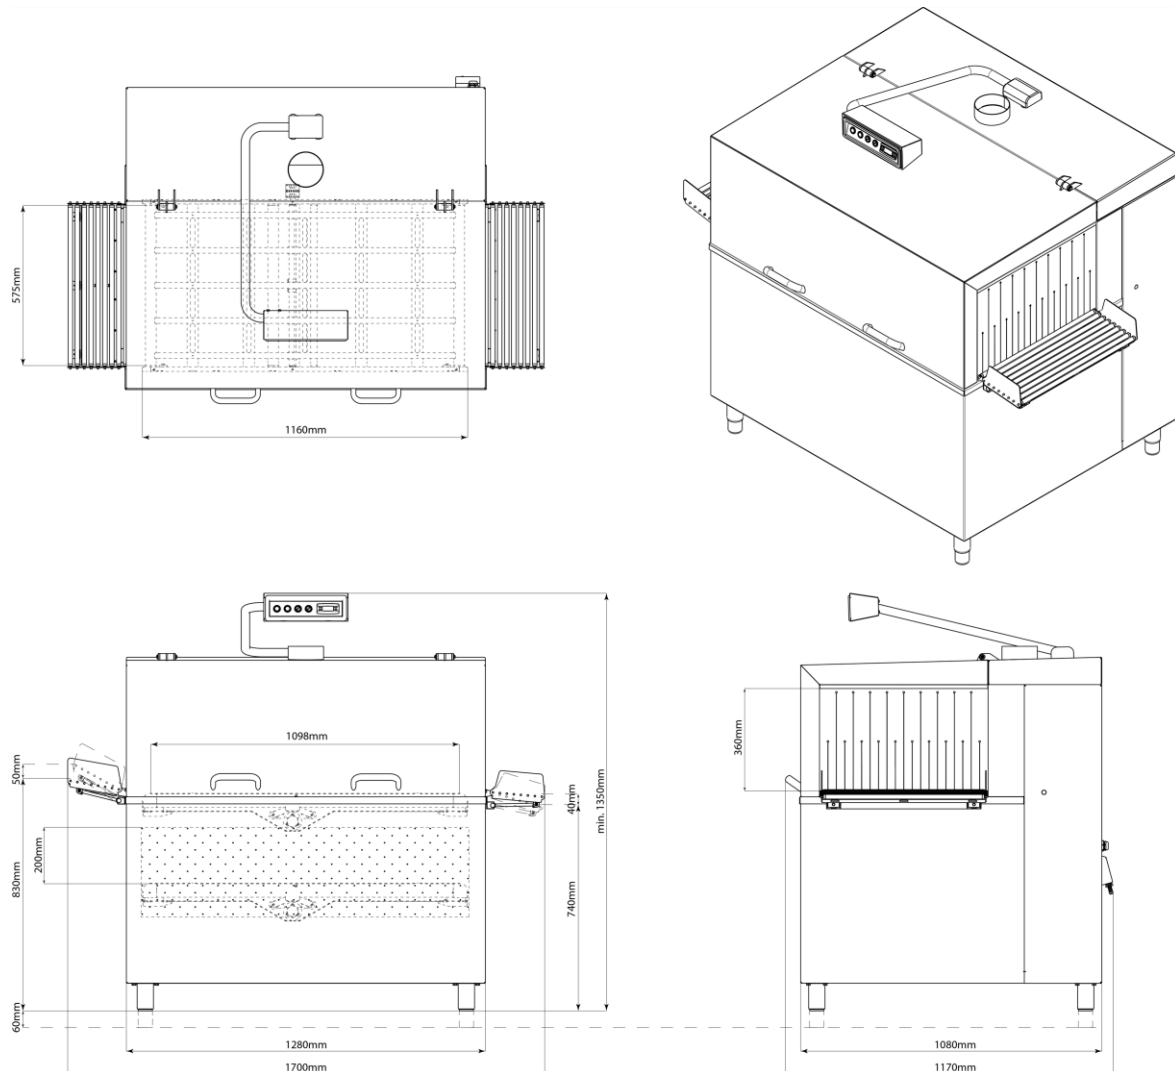

Modell	Abmessungen (mm)		Spannung	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x W x H	Maschine L x W x H			
Diptank DT 200 A	577 x 1098 x 200	1170 x 1700 x 1350	400V-3-50Hz	23,0	310 (mit Wasser 600)



HENKELMAN BV  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
The Netherlands

**Verkaufsunterstützung**  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)  
**Technische Unterstützung**  
P +31 73 621 36 71  
E [service@henkelman.com](mailto:service@henkelman.com)